



ACOPLADOS FERREIRA

Empresa de **ADRIAN FERREIRA** REFRIGERACION

Representantes de



¿Quienes somos?

Acoplados Ferreira S.A. es una empresa familiar con sólida trayectoria en el transporte refrigerado, respaldada por la experiencia de Adrián Ferreira Refrigeración S.A.

Nacemos para acompañar a transportistas y empresas de todo el país, brindando soluciones confiables para que cada carga llegue a destino en condiciones óptimas.

Entendemos que cada unidad es una inversión estratégica y trabajamos para que rinda en el tiempo, cumpliendo con los estándares técnicos y sanitarios del sector.

Algunos de los clientes que confiaron en nosotros:



TRANSPORTES CASUSO SRL



LARAFAGABLANCA

Nuestros Productos



FURGONES

Máxima calidad internacional

Furgones Paqueteros

Todas las unidades TH2: 0°



- **Paneles.** Construidos en multilaminados fenólicos, fibra y resinas sintéticas.

- **Herrajes.** Galvanizados.

- **Perfilería Exterior.** Aluminio extruido.

- **Sobreestructura.** Perfiles de chapa plegada.

- **Burlete.** De goma EPDM de alas múltiples.

- **Puerta traseras.** 2 puertas de apertura total.

- **Revestimiento Interior.** Fibra.
- **Revestimiento Exterior.** Fibra.
- **Piso.** Fibra / Chapa negra semillada / Chapa lisa / Madera.
- **Puertas laterales.** Según necesidad.
- **Marcos de puerta.** Acero inoxidable.
- **Accesorios.** Caja de herramientas, paragolpes, instalación de luces y guardabarros con babero de goma.

Furgones Térmico

2 Tipos: 3° y 4° (Congelado y Súper Congelado)

Todas las unidades TH3: -10° / TH4: -25°



- **Paneles.** Construidos en multilaminados fenólicos, fibra y resinas sintéticas.
- **Aislación.** Poliuretano inyectado de 45 Kgs/m³ de densidad.
- **Perfilería Exterior.** Aluminio extruido.
- **Revestimiento Interior / Exterior.** Fibra.
- **Puertas laterales.** Según necesidad.
- **Herrajes.** Acero inoxidable.
- **Iluminación.** Sistema de led.
- **Piso.** Fibra / Aluminio Acanalado / Chapa semillada acero inoxidable / Chapa semillada.
- **Paneles.** Construidos en multilaminados fenólicos, fibra y resinas sintéticas.
- **Aislación.** Poliuretano inyectado (Densidad de aislación: 45 Kgs/m³).
- **Burlete.** De goma EPDM de alas múltiples.
- **Lanza.** Para enganche con aro giratorio con cadenas de seguridad.
- **Manotas.** Chapa estampada.
- **Marcos de puerta.** Acero inoxidable.

- **Puerta traseras.** Apertura total con cuatro barrales. Puerta lateral 1.
- **Frenos.** Campana 8" x 16,5. Circuito neumático con pulmones 30", spring brake en ejes traseros.
- **Suspensión.** De apoyo progresivo con elásticos reforzados de 10 hojas de 90mm x 11mm.
- **Chasis.** Vigas de tipo doble T, soldadas de acero estructural. Teleras pasantes de chapa estampada.
- **Subestructura.** Perfiles de metales microaleados de 100mm (Perfilería Exterior: Aluminio extruido).
- **Ejes.** Ejes tubulares. Maza disco para llantas de 10 agujeros. Rodamientos de rodillos cónicos gemelos N° 518445 lubricados en baño de grasa.
- **Accesorios.** Paragolpe trasero rebatible, portauxilio doble, cajón de herramientas, guardabarros plásticos con barrero de goma, escalera de acceso frontal, tanque de desagote, refuerzo para equipo de frío, luces interiores e instalación eléctrica completa.

Furgones Carnicero

2 Tipos: Standard de 3" y Súper congelado 4"

Todas las unidades TH3: -10° / TH4: -25°



- **Paneles.** Construidos en multilaminados fenólicos, fibra y resinas sintéticas.
- **Piso.** Fibra / Aluminio acanalado / Chapa negra semillada / Chapa acero semillada.
- **Aislación.** Poliuretano inyectado.
- **Burlet.** En goma EPDM de alas múltiples.

- **Subestructura.** Perfiles de chapa plegada.
- **Densidad de aislación.** 45 Kgrs/m³.
- **Puertas laterales.** Según necesidad.
- **Perfilería Exterior.** Aluminio extruido.
- **Perfilería Exterior.** Aluminio extruido.
- **Puertas traseras.** 2 puertas de apertura total.
- **Revestimiento interior / exterior.** Fibra.
- **Marcos de puerta.** Acero inoxidable.
- **Herrajes.** Acero inoxidable.
- **Accesorios.** Caja de herramientas, paragolpes, instalación de luces y guardabarros con babero de goma.



SEMIrREMOLQUES

Máxima calidad internacional

Semirremolque Paquetero



- **Paneles.** Construidos en multilaminados fenólicos, fibra y resinas sintéticas.
- **Perfilería Exterior.** Aluminio extruido.
- **Revestimiento interior / exterior.** Fibra.
- **Manotas.** Chapa estampada.
- **Perno de enganche.** Normalizado de 2" abulonados.
- **Iluminación.** Sistema de Led.
- **Mazas.** Disco.
- **Llantas.** 13 llantas disco para uso sin cámara. NO INCLUYE CUBIERTAS.
- **Ejes.** Configuración: 3 (2+1). Ejes tubulares, maza disco para llantas de 10 agujeros. Rodamientos de rodillos cónicos gemelos N° 518445 lubricados en baño de grasa.
- **Accesorios.** Paragolpe trasero rebatible, portauxilio doble, cajón de herramientas, guardabarros plásticos con barrero de goma, tanque de agua, escalera de acceso frontal, luces interiores, instalación eléctrica completa.
- **Puertas.** Puertas traseras de apertura total con cuatro barrales. 1 Puerta lateral.
- **Burlete.** De goma EPDM de alas múltiples.
- **Piso.** Chapa semillada antideslizante / chapa lisa.
- **Herrajes.** Acero inoxidable.
- **Patas de apoyo.** Mecánicas de 2 velocidades.
- **Marcos de Puerta.** Acero inoxidable.
- **Tren de aterrizaje.** Con caja doble reducción.
- **Pintura.** Tratamiento con fondo y esmalte poliuretánico.
- **Suspensión.** De apoyo progresivo con elásticos reforzados de 10 hojas de 90mm x 11mm. En configuración 2+1, el eje independiente es direccional con suspensión neumática.
- **Chasis.** Vigas de tipo doble T, soldadas de acero estructural. Teleros pasantes de chapa estampada.
- **Frenos.** Campana 8 x 16,5". Circuito neumático con pulmones 30", spring brake en ejes traseros.

Semirremolque Térmico



- **Paneles.** Construidos en multilaminados fenólicos, fibra y resinas sintéticas.
- **Perfilería Exterior.** Aluminio extruido.
- **Revestimiento interior / exterior.** Fibra.
- **Manotas.** Chapa estampada.
- **Perno de enganche.** Normalizado de 2" abulonados.
- **Iluminación.** Sistema de led.
- **Mazas.** Disco.
- **Perno de enganche.** Normalizado de 2" abulonado.
- **Frenos.** Campana 8 x 16,5". Circuito neumático con pulmones 30", spring brake en ejes traseros.
- **Puertas.** Puertas traseras de apertura total con cuatro barrales. 1 Puerta lateral.
- **Burlete.** De goma EPDM de alas múltiples.
- **Piso.** Chapa 3/16" semillada antideslizante.
- **Herrajes.** Acero inoxidable.
- **Patas de apoyo.** Mecánicas de 2 velocidades.
- **Marcos de Puerta.** Acero inoxidable.
- **Tren de aterrizaje.** Con caja doble reducción.
- **Pintura.** Tratamiento con fondo y esmalte poliuretánico.
- **Suspensión.** De apoyo progresivo con elásticos reforzados de 10 hojas de 90mm x 11mm. En configuración 2+1, el eje independiente es direccional con suspensión neumática.

- **Llantas.** 13 llantas disco para uso sin cámara. NO INCLUYE CUBIERTAS.
- **Ejes.** Configuración: 3 (2+1). Ejes tubulares, maza disco para llantas de 10 agujeros. Rodamientos de rodillos cónicos gemelos N° 518445 lubricados en baño de grasa.
- **Chasis.** Vigas de tipo doble T, soldadas de acero estructural. Teleros pasantes de chapa estampada.
- **Accesorio.** Paragolpe trasero rebatible, portauxilio doble, cajón de herramientas, guardabarros plásticos con barrero de goma, tanque de agua, escalera de acceso frontal, tanque de desagote, refuerzo para equipo de frío, luces interiores, instalación eléctrica completa, puertas laterales, extensiones y levanta eje.

Semirremolque Carnicero



- **Paneles.** Construidos en multilaminados fenólicos, fibra y resinas sintéticas, preparado para gancheras de techo (6 rieles).
- **Puertas.** Puertas traseras de apertura total con cuatro barrales. 1 Puerta lateral.
- **Aislación.** Poliuretano expandido de 45 Kgs/m³ de densidad.
- **Chasis.** Vigas de tipo doble T, soldadas de acero estructural. Teleros pasantes de chapa estampada.
- **Perfilería Exterior.** Aluminio extruido.
- **Burlete.** De goma EPDM de alas múltiples.
- **Revestimiento interior / exterior.** Fibra.
- **Piso.** Fibra / Aluminio acanalado / Chapa semillada acero inoxidable.
- **Manotas.** Chapa estampada.
- **Herrajes.** Acero inoxidable.

- **Perno de enganche.** Normalizado de 2" abulonados.
- **Iluminación.** Sistema de led.
- **Marcos de Puerta.** Acero inoxidable.
- **Perno de enganche.** Normalizado de 2" abulonado.
- **Frenos.** Campana 8 x 16,5". Circuito neumático con pulmones 30", spring brake en ejes traseros.
- **Ejes.** Configuración: 3 (2+1). Ejes tubulares, maza disco para llantas de 10 agujeros. Rodamientos de rodillos cónicos gemelos N° 518445 lubricados en baño de grasa.
- **Suspensión.** De apoyo progresivo con elásticos reforzados de 10 hojas de 90mm x 11mm. En configuración 2+1, el eje independiente es direccional con suspensión neumática.
- **Patas de apoyo.** Mecánicas de 2 velocidades.
- **Mazas.** Disco.
- **Tren de aterrizaje.** Con caja doble reducción.
- **Pintura.** Tratamiento con fondo y esmalte poliuretánico.
- **Llantas.** 13 llantas disco para uso sin cámara. NO INCLUYE CUBIERTAS.
- **Accesorios.** Paragolpe trasero rebatible, portauxilio doble, cajón de herramientas, guardabarros plásticos con barrero de goma, tanque de agua, escalera de acceso frontal, tanque de desagote, refuerzo para equipo de frío, luces interiores, instalación eléctrica completa.

Opciones de Financiación

En Acoplados Ferreira y Adrián Ferreira Refrigeración S.A. tenemos carrocenas y equipos de frío disponibles para que los financies en hasta 36 cuotas a través de BNA Conecta.  **BNA Conecta**

¿Como funciona?

Siendo cliente empresa con cuenta corriente en BNA se puede acceder a una financiación de hasta 36 cuotas fijas.

- **Semirremolques:** 20% contado y 10 cheques
- **Furgones:** 40% de contado y 5 cheques

Nuestros Servicios

Brindamos soluciones completas para el mantenimiento y optimización de unidades:

- Reparación integral de carrocerías.
- Reacondicionamiento y venta de unidades usadas.
- Reformas estructurales y estéticas.
- Mantenimiento general.
- Instalaciones y trabajos en taller.

Trabajamos para devolver cada unidad en condiciones óptimas, lista para operar.



EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

Garantizamos que cada unidad esté lista para operar sin interrupciones

Venta e instalación de equipos de frío.



Frontales: Equipos frigoríficos para vehículos chasis cabina con componentes de alta calidad que garantizan una rápida bajada de temperatura y recuperación frigorífica inmediata.



Monoblock: Equipos frigoríficos diseñados para aprovechar al máximo el espacio de carga y con mayor potencia que los accionados normales. El condensador y evaporador están en el mismo bloque.




Para Techo: Equipos frigoríficos aerodinámicos para furgonetas isotérmicas con el fin de mejorar la conducción en carretera y minimizar el consumo de combustible ya que ejerce menos resistencia al viento.



Motor Independiente: Equipos frigoríficos con motor independiente para garantizar autonomía total, optimizar la eficiencia en carretera y preservar la carga con un menor desgaste del vehículo.

Aislaciones Térmicas

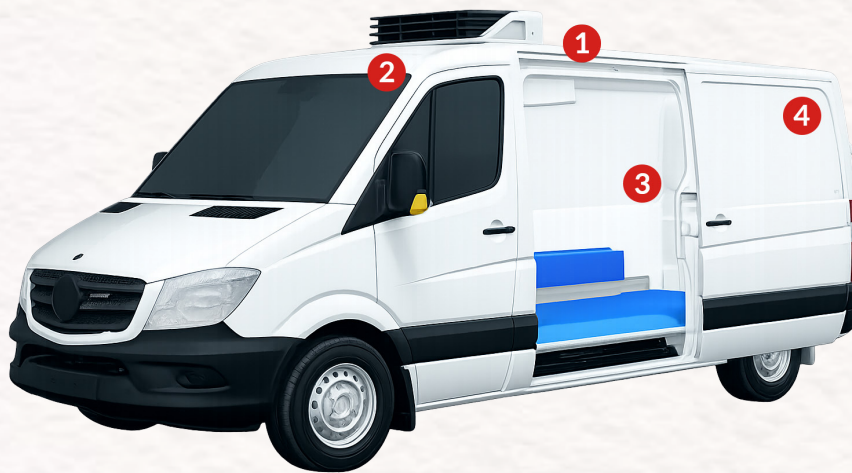


1| Equipo de frío. Trabajamos con todas marcas de equipos de frío, adaptándolos para cumplir con los requisitos específicos de temperatura de cada cliente.

2| Aerodinamia. En techos altos, podemos colocar la unidad de frío en un panel sobre el techo, mejorando la estética y aerodinamia del vehículo y protegiendo la unidad.

3| Garantía. Nuestras aislaciones respetan los más altos estándares de la industria, garantizando un funcionamiento eficiente.

4| Cobertura. Realizamos aislaciones térmicas en toda la gama automotriz de fabricantes y modelos.

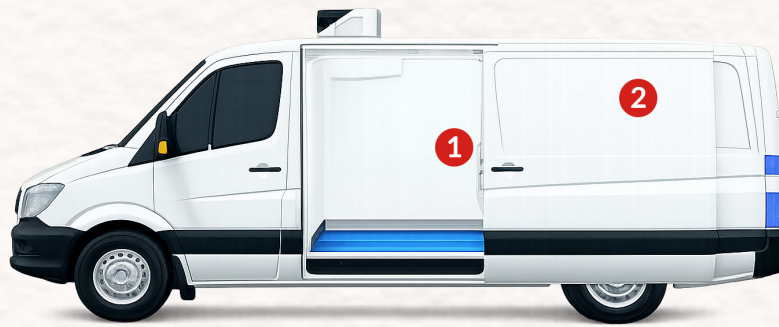

1| Puertas. Las puertas laterales pueden ser selladas, aisladas e incluso sustituidas por una puerta congelada tipo losa, en función de las necesidades del cliente.

2| Capacidad. En Ferreira Refrigeración contamos con la capacidad para realizar trabajos completamente a medida, respondiendo a las necesidades del cliente y del operador del vehículo.

3| Accesibilidad. Proporcionamos varias opciones de acceso al vehículo, como escaleras o incluso un pequeño panel elevador trasero.



1| Puerta Lateral. Podemos ajustar la restricción de carga colocar estanterías y racks según especificaciones del cliente.

2| Protección. Nuestros interiores están diseñados para resistir sin problemas condiciones exigentes de trabajo diario, garantizando el funcionamiento.

3| Pisos. Ofrecemos acabados lisos o granulados para los pisos de alta durabilidad

4| Diseño de espacio. Diseñamos el espacio interior de cada vehículo adaptándolo a las operaciones, desde espacios amplios hasta múltiples compartimentos de temperatura

5| Puertas traseras. Las puertas traseras pueden aislarse para retención de temperatura.

Cómo Trabajamos

Trabajamos de forma simple y eficiente:



1| Nos contactás



2| Evaluamos tu necesidad



3| Te enviamos una propuesta



4| Ejecutamos el trabajo




5| Entregamos la unidad lista para operar

En Acoplados Ferreira trabajamos para que esa inversión sea segura, rentable y duradera.




ACOPLADOS FERREIRA



 +549 (11) 5563-0351

 administracion@acopladosferreira.com

ADRIAN
FERREIRA
REFRIGERACION 



 +549 (11) 5769-5802

 administracion@ferreirarefrigeracion.com